

NÁVOD K POUŽITÍ

Karbonový infračervený zářič CH 1800 RE



- Děkujeme vám za zakoupení infrazářiče Veito. Před použitím si pečlivě přečtěte návod na použití.
- Po přečtení návodu, jej mějte jej na místě, přístupném všem uživatelům.
- Zejména si přečtěte bezpečnostní pokyny.
- Za škody způsobené nedodržením těchto pokynů nezodpovídáme.
- Výrobek je určen pro použití s napájením 230V 50 / 60Hz.
- Technické údaje a obsah této příručky mohou být změněny.

veito

BEZPEČNOSTÍ POKYNY:

- Následujícími pokyny se řiďte vždy a bezvýhradně při práci s výrobkem.
- Výrobek musí být využit vždy pouze k účelům popsáným v tomto návodu k použití
- Výrobek je určen k domácímu použití a ne ke komerčním účelům.
- Osoby nezpůsobilé (se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi), děti a osoby, které nebyly seznámeny s tímto návodem nesmí výrobek obsluhovat a je nutno jej zachovat z dosahu těchto osob. A to na suchém a vhodném místě.
- Nepřipojujte výrobek k elektrické síti, pokud jste se nepřesvědčili, že parametry síťové zásuvky odpovídají parametrům uvedeným na typovém štítku výrobku, a že zásuvka je správně uzemněna.
- Před připojením výrobku do el. sítě nastavte spínač do polohy 0
- Před připojením výrobku do el. sítě zkontrolujte vždy ovládací prvky a v případě jejich poškození přístroj nepoužívejte. Pravidelně provádějte kontrolu ovládacích prvků.
- Případné opravy svěřte bezvýhradně odbornému servisu.
- Přístroj je určen pro montáž na stěnu - svisle. **NENÍ URČEN PRO MONTÁŽ NA STROP!!!**
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost čelní mřížky od hořlavých a snadno zápalných materiálů a elektrických zásuvek minimálně 70cm
- Minimální vzdálenost od okolních stěn a stropu 50cm
- Během provozu s přístrojem nemanipulujte
- Během provozu se přístroje nedotýkejte, hrozí riziko popálení
- Přístroj nikdy nezakrývejte!!!!!!
- Zákaz používat přístroj s programátorem, časovým spínačem, samostatným dálkovým ovládním nebo jakýmkoliv zařízením, které přístroj spíná automaticky - nebezpečí požáru.
- Neumísťujte přístroj do blízkosti vodních zdrojů a nemanipulujte s ním pokud nemáte suché ruce
- Zákaz používat přístroj v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- Chraňte před poškozením síťový kabel a nikdy s výrobkem nemanipulujte pomocí tohoto kabelu.
- Při odpojování ze zásuvky vždy uchopte vidlici, kterou poté tahem vyjměte. Nikdy při odpojování netahejte přímo za přívodní kabel. Pokud dojde k poškození síťového kabelu, okamžitě odpojte
- Zástrčku přívodního kabelu od el. sítě. Nikdy přístroj s poškozeným přívodním kabelem nepoužívejte
- Síťový kabel nelze vyměňovat - při jeho poškození je nutné se obrátit na výrobce (dovozce).
- Při používání prodlužovacích síťových kabelů dbejte na to, aby jejich parametry odpovídaly parametrům výrobku, uvedených na štítku, a aby nebyly poškozené.



Složte k sobě obě části podstavce.




Vložte hliníkový profil do základny. Pokud je profil dobře upevněn, uslyšíte zacvaknutí.



Vložte plastovou propojku do hliníkového profilu.



Spojte hliníkový profil a propojku plastovou maticí.





Prostor nad infrazářičem nejméně 0,5 m. Nikdy nepokládejte žádné překážky před zářič min. 1,8 m.



Použijte vhodné místo k připojení přístroje do zásuvky, ideálně místo s dobrou ventilací. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel. Vždy přístroj zapojte přímo do zásuvky.

POPIS INFRAZÁŘIČE

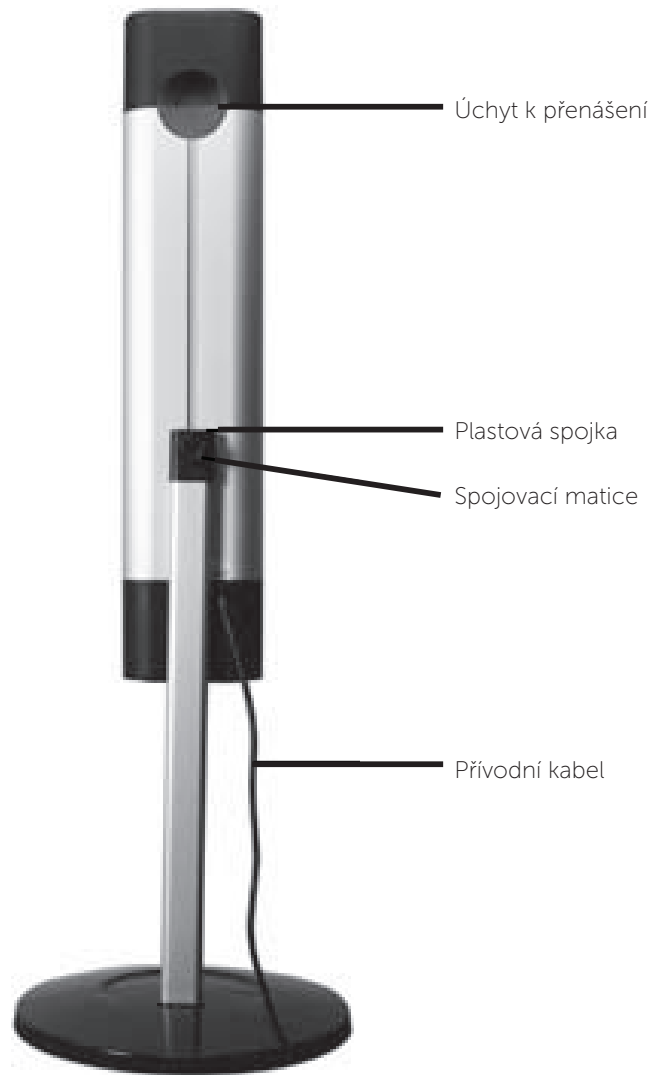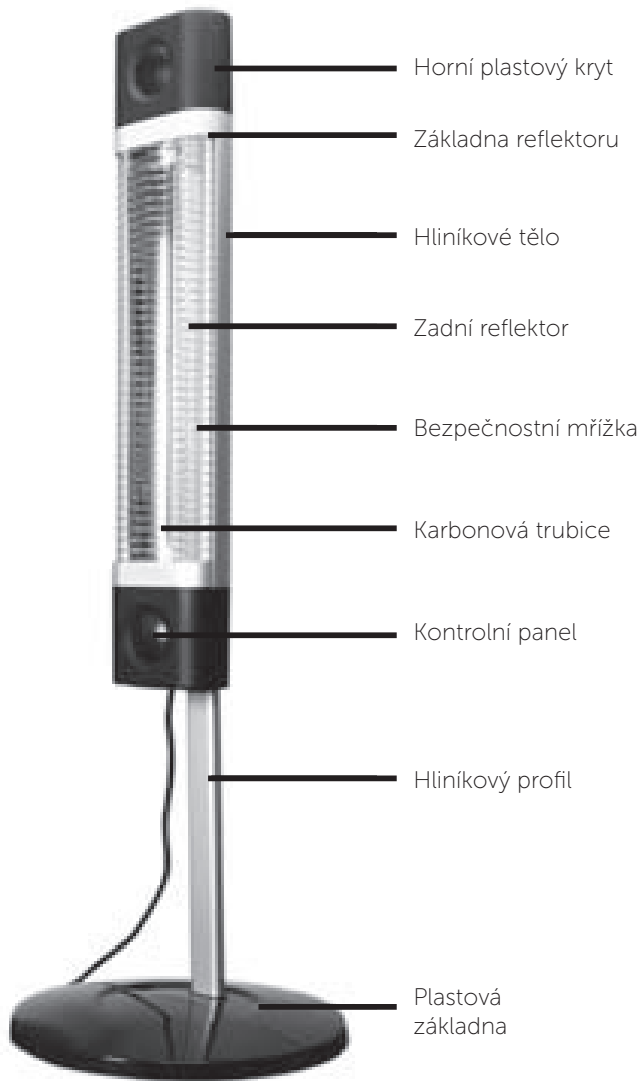

BATERIE:

Dálkový ovladač je napájen bateriemi typu CR2025 Lithium 3.0V. Stiskněte tlačítko pro uvolnění prostoru pro baterii a potom vysuňte zásobník baterie na spodní straně dálkového ovládání infrazářiče. Vyměňte starou baterii a vložte novou baterii, ujistěte se že je baterie vložena správným směrem. Zasuňte zásobník baterie zpět do dálkového ovladače dokud nezaklapne.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Nasměrujte dálkový ovladač na zářič.

Dálkový ovladač nemusí správně fungovat na velkou vzdálenost a při plném slunečním svitu. V tomto případě použijte dálkový ovladač z bezprostřední vzdálenosti od přijímače.

Pokud vyberete funkci pomocí dálkového ovladače infrazářiče, uslyšíte „pípnutí“.


Jestliže se dálkové ovládání nepoužívá delší dobu, vyjměte baterii aby se zabránilo poškození ovladače.



ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Doporučuje se aby osoby, které mohou mít obtíže při porozumění nebo používání ovládacích prvků spotřebiče by neměly být ponechány bez dozoru při používání přístroje. Zvláštní pozornost by měla být věnována malým dětem.

1. Spustíte operaci stisknutím nastavení nebo tlačítko auto.
2. Ohřívač je zapnutý a provoz se spustí zvukem pípnutí.
3. Stisknete tlačítko napájení, přístroj se vypne.



REGULACE VÝKONU

1. Spustíte operaci stiskem nastavení nebo autom. tlačítkem.
2. Po stisknutí tlačítka auto, můžete nastavit teplotu pomocí tlačítka pro nastavení. Elektronická regulace teploty automaticky reguluje výkon infrazářiče. Na základě nastaveného konstantního výkonu eliminujete nepříjemné teplé a studené cykly vzniklé úplným vypnutím a zapnutím infrazářiče.
3. Po stisknutí tlačítka výkon, můžete nastavit výkonové stupně, pomocí tlačítka pro nastavení. Topný výkon lze nastavit na 4 různých úrovních 900W-1200W-1500W-1800W

ČASOVAČ

Když stisknete tlačítko časovače, můžete nastavit vypnutí infrazářiče v časech mezi 1-9 hodiny.

- Je-li nastaven časovač, přístroj se automaticky vypne konci určené doby.
- Chcete-li zastavit vypnutí časovače nastavit časovač na hodnotu „0“, nebo restartovat topení.

ÚDRŽBA

Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Provádějte pouze povrchovou údržbu (setřete prach apod.) a to jen na vypnutém a studeném infrazářiči. Pro odstranění zašlého prachu nebo jiné nečistoty použijte např. navlhčenou houbu. Případné vyčištění prachu a nečistot usazených uvnitř ohřívače můžete provést jejich vysátím nebo vyfouknutím.

EKOLOGIE

Pokud to rozměry dovolují jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství jakož i jejich recyklace. Po ukončení životnosti spotřebiče zlikvidujte tyto komponenty prostřednictvím k tomu určených sběrných sítí. Pokud má být přístroj definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od el. sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný.

Výměnu součástí, které vyžadují zásah do elektrické části spotřebiče, může provádět jen odborná elektroopravna! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!

